

SCALE CON GABBIA DI SICUREZZA

NORMA

EN ISO 14122-4



UTILIZZAZIONE

La scala alla marinara con gabbia di sicurezza VECTALADDER® è un dispositivo che consente l'accesso in quota ad aree riservate al personale autorizzato. Con una larghezza di 600 mm, la scala alla marinara con gabbia di sicurezza VECTALADDER® è una delle più larghe sul mercato e consente quindi un comfort di utilizzo ottimale.

VANTAGGI

- > Economico
- > Disponibile a magazzino, a breve termine
- > Assemblaggio semplice e veloce
- > Finitura grezza o verniciata a polvere su richiesta
- > Larghezza di 600 mm che facilita l'accesso con il materiale

CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiali:** alluminio
- **Componenti:** cfr nomenclatura
- **Finitura:** grezza, anodizzata o termolaccata su richiesta (tonalità RAL)
- **Attrezzatura disponibile:** gradini di sicurezza (2 modelli standard), piattaforme di sbarco (4 modelli standard), cancelletto di sicurezza a richiamo automatico, porte e opercoli (4 modelli standard), cambio di rampa e uscita laterale.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Accostamento delle scale per kits éclipse (*fornita*)
- Accostamento delle crinolines per clip di fissaggio (*fornita*)
- Visserie acciaio inossidabile (*fornita*)



COMPOSIZIONE

Esempio di una scala alla marinara con gabbia di sicurezza e piattaforma di riposo intermedia

Componenti
1 - Uscita frontale 3 gradini
2 - Piattaforma di sbarco 1000 mm
3 - Cancelletto di sicurezza H 580 mm
4 - Kit giunzione parapetto/scala
5 - Gabbia di sicurezza 1465 mm
6 - Scala 3080 mm
7 - Cambio di rampa
8 - Staffa di fissaggio semplice
9 - Kit giunzione scala/scala
10 - Porta di sicurezza completa

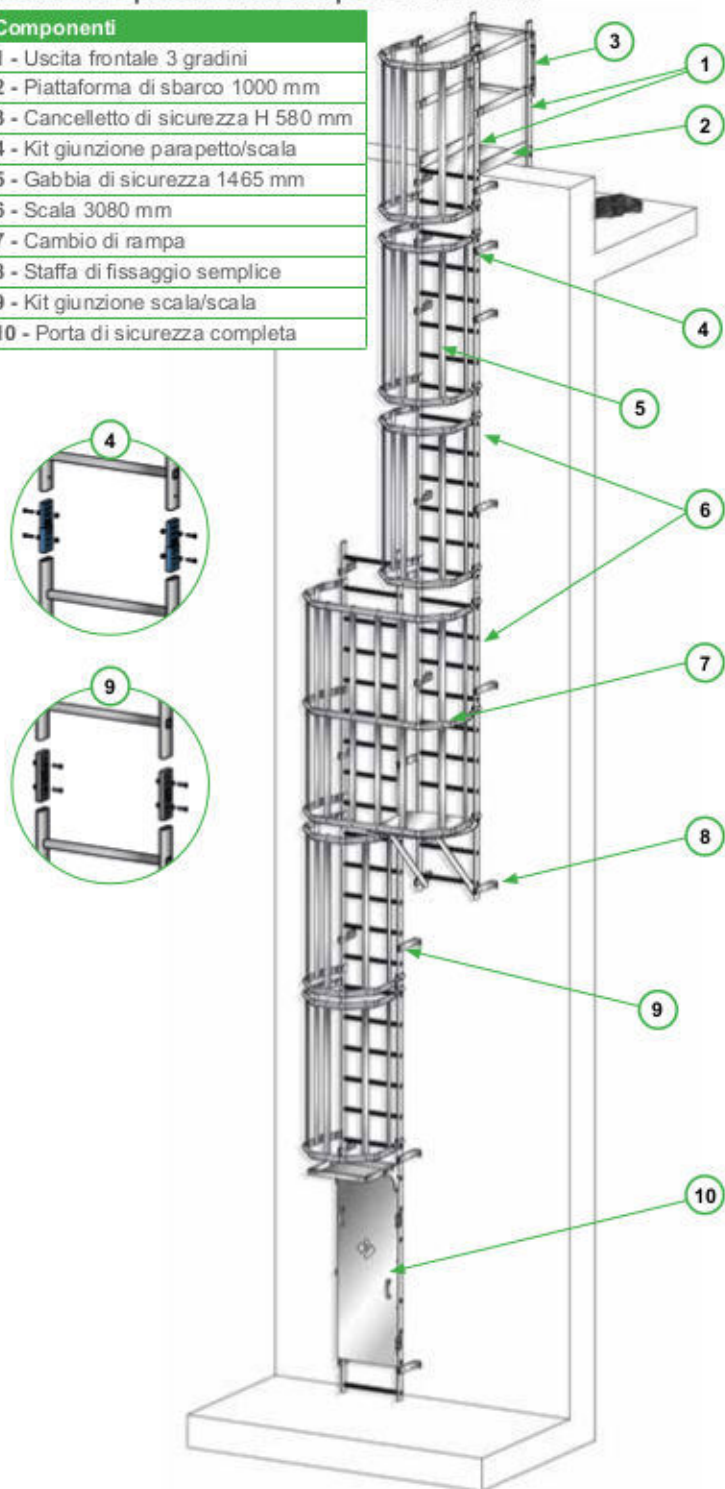

PARAPETTO AUTOPORTANTE

NORMA

EN ISO 14122-3



Parapetto autoportante dritto VECTACO®

UTILIZZAZIONE



Contrappeso in plastica
12,5 Kg

Il parapetto VECTACO® consente la messa in sicurezza delle terrazze quando è tecnicamente impossibile di effettuare saldature, di fissarsi sull'acrotorio o sulle lastre in cemento. Questo sistema evita le perforazioni o la necessità di tenuta sull'edificio preservando l'impermeabilità della copertura su cui viene posato.

VANTAGGI

- > Economico
- > Semplice e veloce montaggio:
 - T-pezzi pre-assemblati sui montanti,
 - Basi meccanicamente saldate con montanti
 - Montaggio completo con un unico strumento: chiave Torx T25
- > Manipolazione semplificata:
 - Il contrappeso è stato suddiviso in 2 blocchi di 12,5 kg attrezzate con maniglie ergonomiche
 - Corrimano e traversina intermedia di lunghezza di 3 m consegnati in lotto di 7 e 5 unità
- > In magazzino, tempi di consegna brevi

RIFERIMENTO

	Montante dritto	Montante inclinato 25° (altre inclinazioni disponibili su richiesta)	Montante curvato 45°	Montante abbattibile
Corrimano + traversina intermedia	VAP-D2	VAP-I2	VAP-C2	VAP-R2
Corrimano + traversina intermedia + tavola fermapiè	VAP-D3	VAP-I3	VAP-C3	VAP-R3

PARAPETTO FISSAGGIO IN PIANO

NORMA

EN ISO 14122-3



Parapetto fissaggio in piano VECTACO®

UTILIZZAZIONE



Base fissaggio

Il parapetto VS VECTACO® si fissa in piano sulla veletta dell'edificio, sul parapetto di calcestruzzo o sul basamento rigido senza impermeabilizzazione. Il fissaggio in piano rimane la soluzione più economica per rendere sicuro una terrazza sul tetto.

VANTAGGI

- > Economico
- > Assemblaggio semplice e veloce grazie ai corrimani e correnti intermedi con innesto
- > Corrimani e correnti intermedi di lunghezza 3 m, confezione di 7 corrimani al fine di facilitare la loro installazione e distribuzione sulle coperture di tetti
- > Disponibile a magazzino, a breve termine

RIFERIMENTI

Montante dritto	Montante inclinato 30° (altri angoli su richiesta)	Montante curvo	Montante abbattibile
VS-D1 VS-D2 VS-D3	VS-I1 VS-I2 VS-I3 VS-I4	VS-C1 VS-C2 VS-C3 VS-C4	VS-R1 VS-R2 VS-R3

1: corrimano / 2: corrimano + corrente intermedio / 3: corrimano + corrente intermedio + tavola fermapiède / 4: corrimano + 2 correnti intermedi + tavola fermapiède

PARAPETTO FISSAGGIO SOTTO COPERTINA CON LA BASE Z STANDARD

NORMA

EN ISO 14122-3



UTILIZZAZIONE

Il Parapetto VECTACO® VZ fissato sotto copertina può essere montato direttamente su struttura in conglomerato cementizio armato. L'installazione del parapetto non interferisce con la tenuta della veletta, garantita dalla copertura. La base Z consente un fissaggio in piano sulla veletta, dove verrà posizionata la copertina che eviterà le infiltrazioni. Diverse versioni della base (base Z) consentono l'uso per diversi spessori dell'impermeabilizzazione.



Base Z standard


VANTAGGI

- > Fissaggio sulla veletta di altezza ridotta (da 105 mm per base standard) grazie al suo ingombro ridotto
- > Profilo della base Z adattato al passaggio di una significativa ricaduta della copertina
- > Installazione della copertina facilitata dalla pendenza integrata di 2° della base Z
- > Finitura estetica con verniciatura a polvere. Base Z in alluminio grigio standard
- > Tempo di installazione ridotto con sistema completamente premontato
- > Corrimani e correnti intermedi con innesto, consegnati in lunghezze di 3m e presentati in confezioni da 7 pezzi per facilitarne la distribuzione e l'installazione sul tetto
- > Disponibile a magazzino, a breve termine

PARAPETTO FISSAGGIO SU LAMIERE GRECATE

NORMA

EN ISO 14122-3

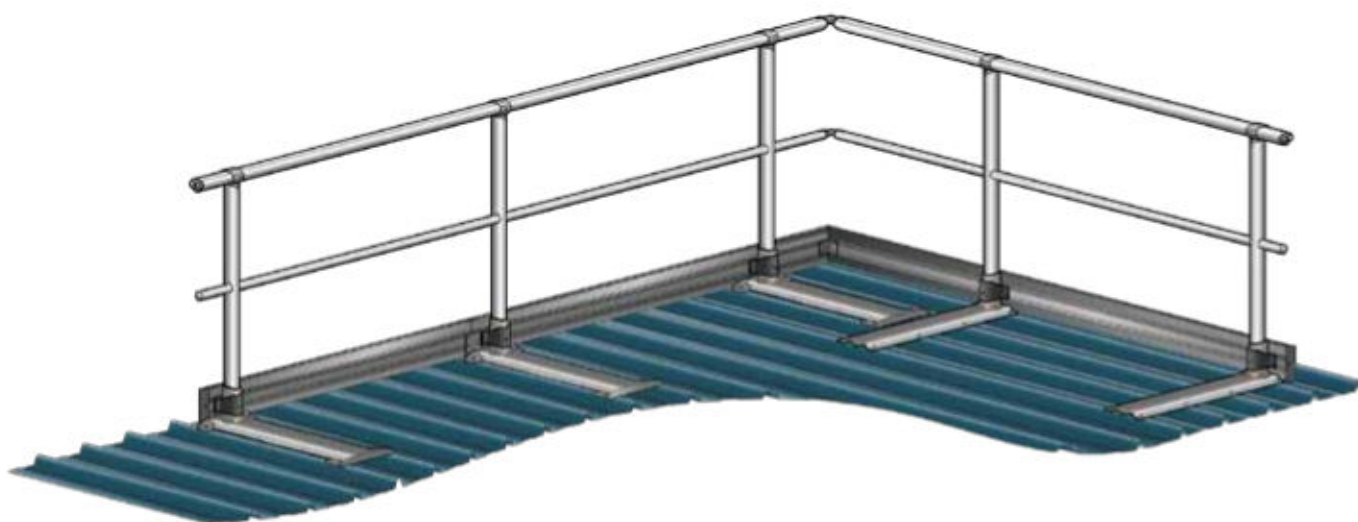

UTILIZZAZIONE

Il Parapetto VECTACO® VBA è un sistema di protezione collettiva anticaduta progettato per la protezione delle coperture metalliche con pendenza inferiore a 10°. Si fissa su lamiera grecata (passo 250 o 333 mm) con 0,63 mm min. di spessore (altre dimensioni, consultarci).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** Alluminio
- **Finitura:** grezza, anodizzata o verniciata a polvere su richiesta (colori RAL):
- Angoli di corrimano e corrente intermedio regolabili
- correnti intermedi tondi ø35 mm con innesto
- **Montaggio disponibili:** Dritti, inclinato, curvo e abbattibile
- Assemblaggio: Mediante 2 viti HC
- **Interassa massima tra i montanti:** 1500 mm su onde 250 mm
1666 mm su onde 333 mm

VANTAGGI

- > Corrimani e correnti intermedi con innesto, consegnati in lunghezze di 3m e presentati in confezioni da 7 pezzi per facilitarne la distribuzione e l'installazione sul tetto
- > **Tenuta ottimale:** viti Drillnox DBS2 + rondella di tenuta tipo panettone + limitatore di coppia DB CONTROL 5N.m (opzione)
- > **Breve tempo di consegna:** disponibile a magazzino

PROTEZIONE PER I LUCERNARI

NORMA

EN ISO 14122-3



UTILIZZAZIONE

La protezione di lucernari VL VECTACO® garantisce una protezione periferica di tutti i tipi di lucernari. Questa struttura autoportante evita i lavori di perforazione sul tetto e preserva così l'impermeabilizzazione. Ogni montante è stabilizzato da due contrappesi con solette di plastica agganciante sotto le basi. Il sistema è fornito in kit.


VANTAGGI

- Il montaggio è semplice e veloce: installazione semplificata e regolabile in loco senza alcuna foratura della sigillatura.
- Il contrappeso del parapetto autoportante VECTACO® è suddiviso in due parti di 12,5 kg ciascuno per facilitare la movimentazione.
- Diverse misure disponibili compresi tre standard
- Disponibile a magazzino, a breve termine

PARAPETTO FISSAGGIO SU LAMIERE GRECATE DA IMPERMEABILIZZARE

NORMA

EN ISO 14122-3

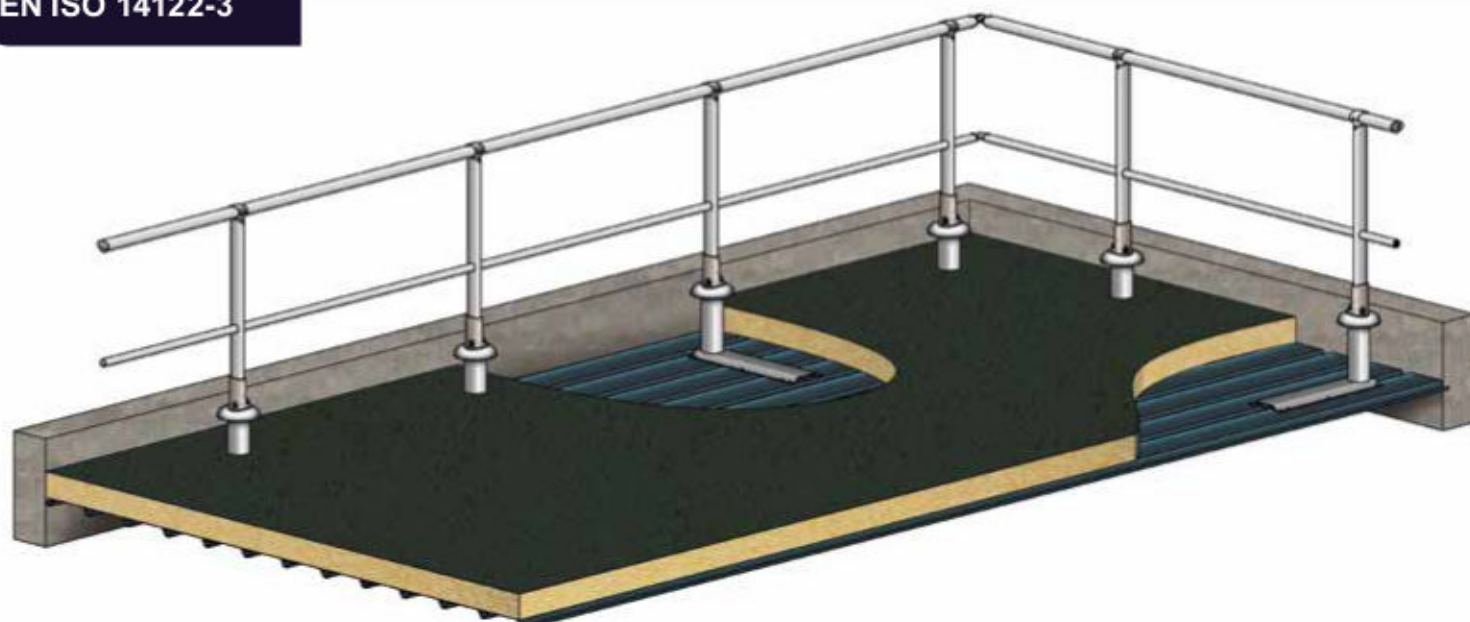

UTILIZZAZIONE

Il Parapetto VECTACO® VBE è un sistema di protezione collettiva anticalduta destinato a proteggere i tetti non accessibili al pubblico. Viene fissato sul sistema attraverso il complesso di impermeabilizzazione mediante una base BE e viti autoperforanti Drillnox DBS2 che consentono un'installazione facile e rapida.



VANTAGGI

- > Economico
- > assemblaggio semplice e veloce
- > Disponibile in magazzino
- > Corrimani e correnti intermedi con innesto, consegnati in lunghezze di 3m e presentati in confezioni da 7 pezzi per facilitare la distribuzione e l'installazione sul tetto
- > Finitura grezza o verniciata a polvere su richiesta
- > Fornito pre-assemblato per una rapida installazione
- > Kit di tenuta fornito con guarnizione in gomma, rondelle larghe e coperchi per dadi

RIFERIMENTI

Montante dritto	Montante inclinato 30°	Montante curvo	Montante abbattibile
VBE-D2 VBE-D3	VBE-I2 VBE-I3	VBE-C2 VBE-C3 VBE-C4	VBE-R2 VBE-R3

2: corrimano + corrente intermedio / 3: corrimano + corrente intermedio + tavola fermapiède / 4: corrimano + 2 correnti intermedi + tavola fermapiède

PASSERELLA PER COPERTURA TIPO SHED

UTILIZZAZIONE

Il passaggio su tetto a shed VECTAWAY® permette la circolazione in sicurezza su un tetto e su una copertura a shed, composti da un versante a forte pendenza e da un altro con pendenza più moderata. Questo dispositivo si adatta ad ogni tipo di supporto (*sistema in kit autoportante o fissaggio su struttura*).

VANTAGGI

- > Adattabile ad ogni tipo di supporto
- > Facile da installare
- > Strutture leggere
- > Fornito come kit pre-assemblato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** alluminio
- Sistema in kit autoportante o fissaggio su struttura
- **Componenti:** Scala Vectaladder®
Passerella VECTAWAY®
Gradini in alluminio antisdrucchioli
- **Finitura:** grezza, anodizzata o verniciata a polvere (colori ral)
su richiesta 

Realizziamo la concezione su misura secondo il tipo di configurazione della copertura.




NORMA

EN ISO 14122-2



ESEMPIO DI IMPIANTO

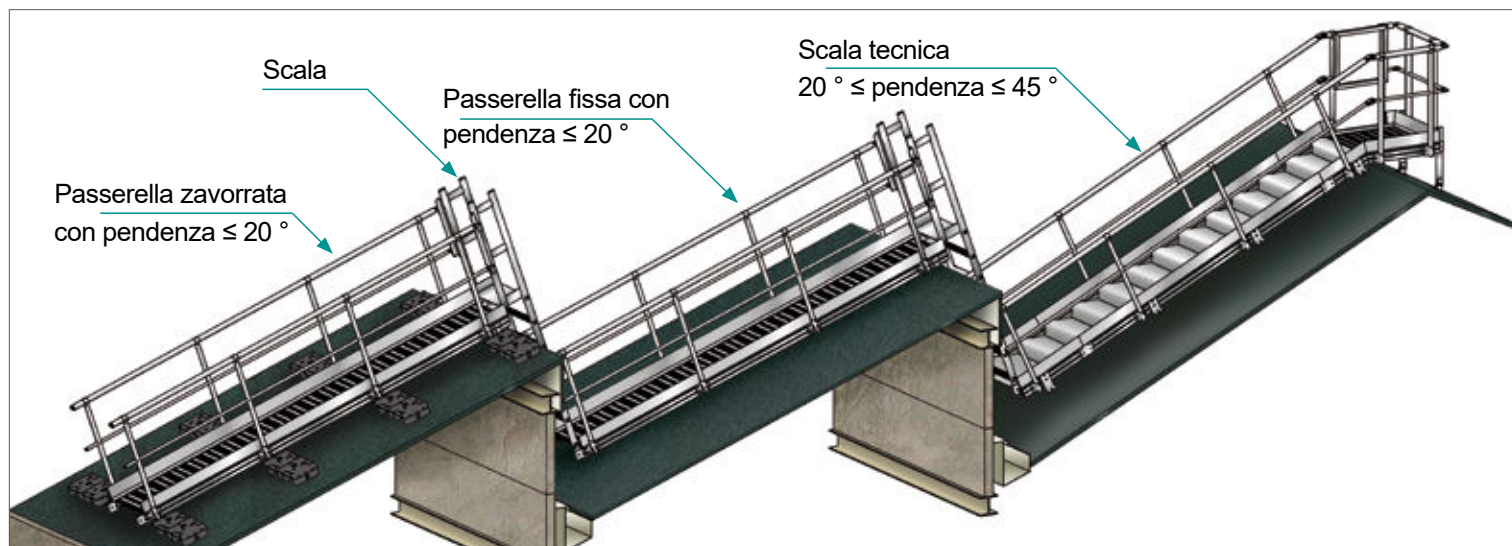

SCALE TECNICHE 20° FINO A 36°

UTILIZZAZIONE

La scala tecnica da 20 a 36° VECTAWAY® è l'attrezzatura adatta per l'accesso, il percorso o per superare un ostacolo tecnico. Può essere utilizzata per camminare su tetti fragili o con rischio di scivolamento a motivo di una pendenza elevata. Va ricordato che l'utilizzo della scala è indicato per un piano indicato di almeno 20°. La scala tecnica è realizzata su misura. Al momento della consegna, la scala è pronta per la posa.


VANTAGGI

- > Adattabile a qualsiasi tipo di supporto
- > Facile da installare
- > Strutture leggere
- > Fornito come kit pre-assemblato

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Materiale:** alluminio
- **Larghezza:** 600, 800 o 1000 mm
- Angolo e gradini adattati alla pendenza o alla congestione.
- Gradini antisdrucchioli ed alzate
- Parapetti su entrambi i lati
- Tavola fermapiEDE integrato al profilo

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

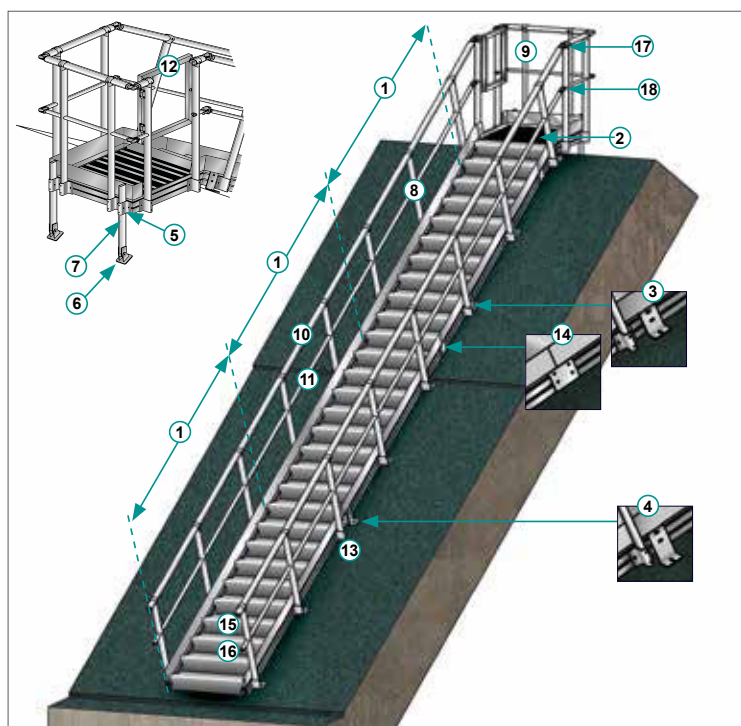

NORMA

EN ISO 14122-3


Componenti	Rif.
1 - Scala lg 3 m	-
2 - Piattaforma di sbracco x1	-
3 - Staffa di fissaggio corta	-
4 - Staffa di fissaggio lunga	-
5 - Base di fissaggio a parete perforata	-
6 - Staffa di articolazione della piattaforma	-
7 - Piedino di supporto della piattaforma	-
8 - Montante di scala	-
9 - Montante di piattaforma	-
10 - Corrimano 69 mm Lunghezza 3000 con innesto	02601
11 - Corrente intermedia ø35 mm lunghezza 3000 mm con innesto	02918
12 - Cancellotto di sicurezza in alluminio H 580 mm con cerniere montate	0733603
13 - Base di fissaggio a parete	02877
14 - Kit di giunzione passerella dritta (2 piastre + 4 viti a testa martello)	03097
15 - Tappo corrimano	02920
16 - Tappo corrente intermedia ø35 mm	02921
17 - Angolo di plastica corrimano	02873
18 - Angolo ø35 mm	02874
Vite 4,8 x 25 perfix TB Torx 25 in acciaio inossidabile	300834
Kit viti/bulloni (vite a testa martello M10 + rondella + dado + grower)	01962
Viti in acciaio inox TH 10 x 70	DINI9331070
Viti in acciaio inox TH 10 x 50	DINI9331050
Rondella in acciaio inossidabile M10	DINI125M10
Rondella in acciaio inossidabile M10	DINI127BM10
Dado in acciaio inossidabile H M10	DINI934M10

PASSERELLA DI MANUTENZIONE PER MATERIALE TECNICO



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE


Passerella di accesso autoportante per blocco aria condizionata

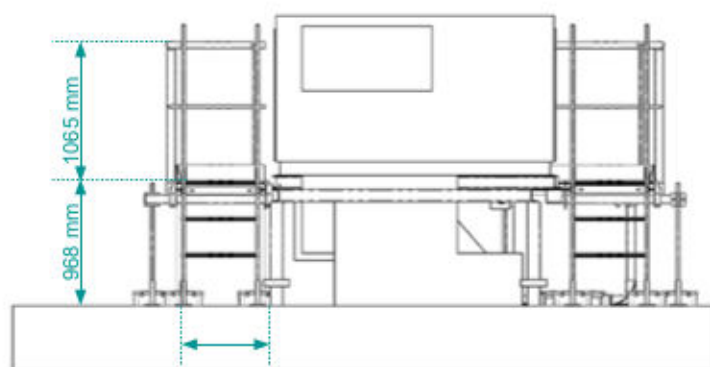

Passerella larghezza = 680 mm



Passerella larghezza = 2445 mm

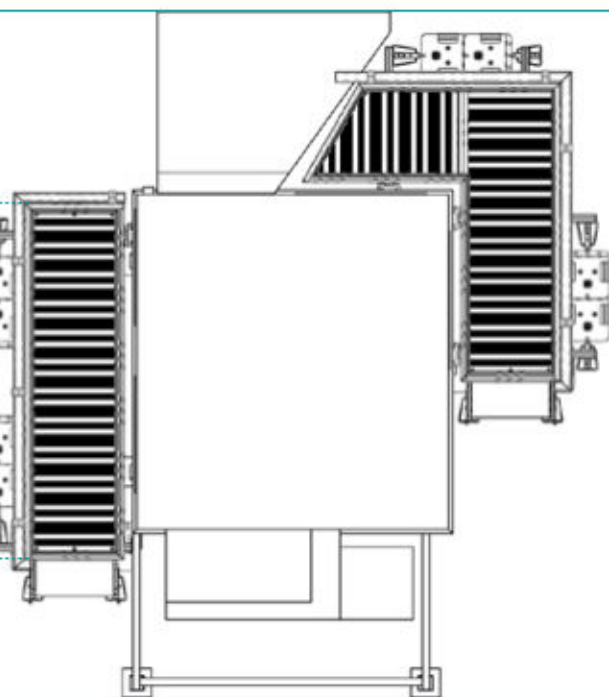

PASSARELLA DI CAMMINAMENTO



NORMA

EN 14 122-2

UTILIZZAZIONE

La passerella in alluminio per tetti VECTAWAY® consente di spostarsi su i tetti fragili e sdruciolevoli in condizioni di sicurezza. Può essere dotata da un parapetto VECTACO® (*corrimano + corrente intermedio + tavola fermapiede*) su 1 o 2 lati.

VANTAGGI

- > Versatile
- > Scanalature per un facile collegamento della passerella e dei parapetti
- > Facile da installare
- > Utilizzare con parapetti su un lato o entrambi i lati


CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** alluminio 6063 T6
- **Interassa di fissaggio:** massimo 3 m
- **Elementi di fissaggio:** su lamiera in acciaio, fibrocemento, tetti con aggraffatura o altri supporti su richiesta
- **Pavimento:** profilo increspato antiscivolo

DIMENSIONI

Larghezza	Lunghezza al suolo	Peso
600 mm	3000 mm	14 kg/ml
800 mm	3000 mm	16 kg/ml

Altre dimensioni e design su misura su richiesta

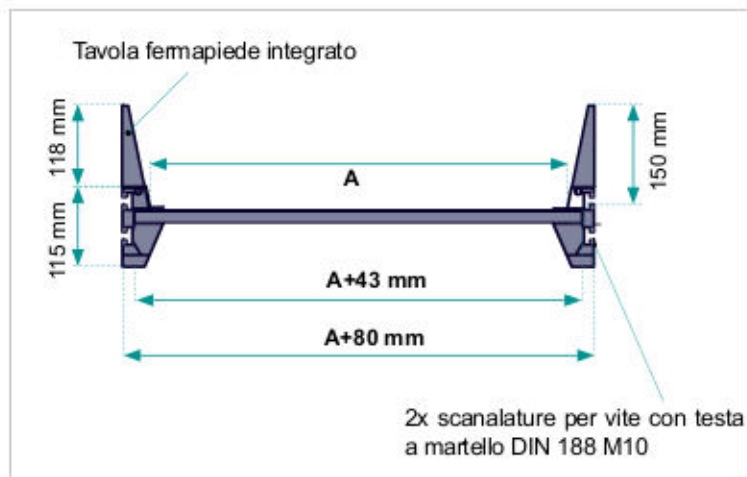

SISTEMA DI DEMARCAZIONE E DELIMITAZIONE SUL TETTO



UTILIZZAZIONE

La segnaletica e il camminamento su tetti VECTAWAY® permettono di delimitare o restringere l'accesso ad alcune zone di lavoro in maniera temporanea o permanente. Proponiamo 5 modelli in grado di adattarsi al vostro utilizzo e alla composizione del supporto della terrazza/tetto:

VANTAGGI

- > Facile da installare e trasportare
- > rapida ed economica per delimitare o chiudere temporaneamente l'accesso a un'area

MODELLI

Modelli	Rif.
Delimitazione con segnaletica temporanea zavorrata da 2,8 kg + catena	BAPE
Delimitazione con segnaletica temporanea zavorrata da 12,5 kg + catena + paletti in alluminio RAL 3001	BAP1C
Delimitazione con segnaletica temporanea zavorrata da 12,5 kg + 2 catene + paletti in alluminio RAL 3001	BAP2C
Delimitazione con segnaletica temporanea zavorrata da 12,5 kg + 1 corrimano + paletti in alluminio RAL 3001	BAP1L
Delimitazione con segnaletica temporanea zavorrata da 12,5 kg + 1 corrimano + 1 catena + paletti in alluminio RAL 3001	BAP1L1C

SCALE TECNICHE 60°

UTILIZZAZIONE

La scala tecnica 60° VECTAWAY® è disponibile in 8 modelli da 3 a 12 gradini. Si tratta di una scala economica che presenta il vantaggio di un ingombro a terra ridotto. È concepito per frequenze di utilizzo minori. In caso di utilizzo maggiore, è preferibile utilizzare le scale tecniche 48°.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Materiale:** alluminio
- **Larghezza:** 600 mm
- Gradini antisdrucchioli
- Corrimano di serie da montare a destra o a sinistra

FISSAGGIO

- Fissare la scala nella parte alta con 2 staffe ad L su ciascun lato
- Fissaggio diretto a terra mediante 2 viti M10

MODELLI E DIMENSIONI

Rif.	Altezza della piattaforma	Altezza totale	Marches	Peso
1020003	719 mm	1723 mm	3	14 kg
1020004	969 mm	1973 mm	4	16 kg
1020005	1219 mm	2223 mm	5	18 kg
1020006	1469 mm	2473 mm	6	19 kg
1020007	1719 mm	2723 mm	7	22 kg
1020008	1969 mm	2973 mm	8	24 kg
1020010	2469 mm	3473 mm	10	28 kg
1020012	2969 mm	3973 mm	12	33 kg

